

INFRAROTHEIZUNG




Vorteile:

- **Hochwertiger Blickfang**
- **Schnelle, punktgenaue Wärme**
- **Beugt Schimmelbildung vor**
- **Angenehme Strahlungswärme**
- **Gleichbleibende Luftfeuchtigkeit**
- **Geringe Investitionskosten**

Infrarotheizung ISP

- **elegante Front**
- hochwertige **Beschichtung**
- rückseitige **Wärmedämmung**
- rahmenloses **Design**
- mit **Funkempfänger RF** zur problemlosen Steuerung des Gerätes (optional)
- Fünf **Farben**: weiß, schwarz, rot, blau & gelb
- nur 15 mm dünn
- mit Anschlussleitung 1m zum sofortigen Einsatz

**Infrartheizung ISP
Optional mit
„Internet Ready“**

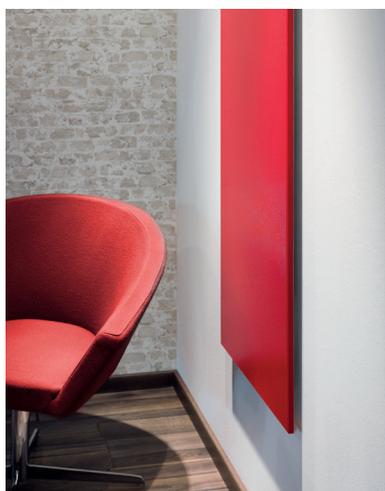

Modell: Breite 600 mm	Leistung [kW]	Abmessungen B x H T [mm]	Anmerkung
ISP 350	0,35	600 x 600 x 15	Auch mit Funkempfänger RF erhältlich!
ISP 450	0,45	900 x 600 x 15	
ISP 600	0,60	1200 x 600 x 15	
ISP 750	0,75	1200 x 600 x 15	
ISP 950	0,95	1500 x 600 x 15	
ISP 1200	1,20	1800 x 600 x 15	
Farbauswahl: Weiß, Schwarz, Rot, Blau & Gelb Alle Modelle auch mit dem Funkempfänger RF für „Internet Ready“			
Modell: Breite 400 mm	Leistung [kW]	Abmessungen B x H T [mm]	Anmerkung
ISP 351	0,35	900 x 400 x 15	Auch mit Funkempfänger RF erhältlich!
ISP 501	0,50	1200 x 400 x 15	
ISP 651	0,65	1500 x 400 x 15	
ISP 851	0,85	1800 x 400 x 15	
Farbauswahl: Weiß, Schwarz, Rot, Blau & Gelb Alle Modelle auch mit dem Funkempfänger RF für „Internet Ready“			

**nur 15 mm dünn und rahmelos
pulverbeschichtete Oberfläche**

TECHNOTHERM eine Marke der Lucht LHZ GmbH & Co. KG
Reinhard-Schmidt-Str. 1 | 09217 Burgstädt
Telefon: +49 (0) 3724 66869 0
Telefax: +49 (0) 3724 66869 20
info@technotherm.de | www.technotherm.de

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Abmessungen ohne Gewähr! Stand 11/18